




FARMART

MODEL M2 in M4

NAVODILO ZA UPORABO

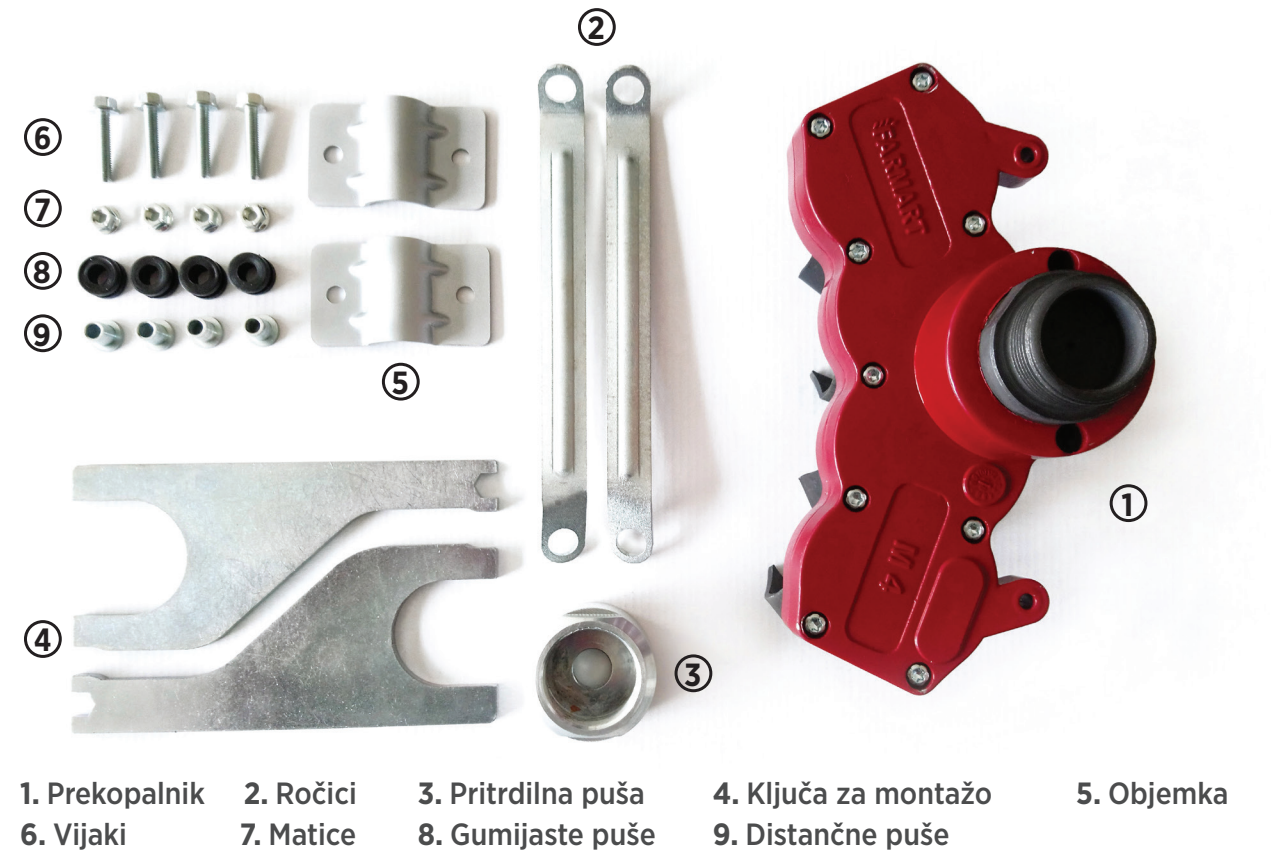

FAZE SESTAVLJANJA




1

Vstavite gumijaste puše v izvrtine obeh ročic.



2




3

Vstavite distančne puše v gumijaste puše tako, da so kapice distančnih puš obrnjene na notranjo stran ukrivljenih koncev ročic.



4




5

Namestite pogonski obroč kosilnice na pogonsko gred kosilnice z navojem tako, kot prikazuje slika 6.




6



7

Pritrdilno pušo namestite na gred kosilnice tako, da zunanji vdolbljeni del lepo sede na pogonski obroč kosilnice.



8



9

Ko pritrdilna puša pravilno sede na pogonski obroč kosilnice, jo fiksiramo tako, da na pogonsko gred kosilnice s ključem privijemo matico (pozor - levi navoj!).



10




11

Prekopalnik privijačite na kosilnico z vrtenjem pritrdilne puše v levo, vse do konca.




12




13

S priloženima ključema za montažo močnoategnite prekopalnik napritrdilno pušo na kosilnici (z vrtenjem v levo). Pri odstranjevanju prekopalnika s ključema, je postopek obraten.




14

Priloženi ročici z vstavljenimi pušami pričvrstite na zgornjo stran prekopalnika s priloženimi vijaki in maticami, kot prikazuje slika 14.



15

Z dvodelno objemko objamemo cev ohišja kosilnice in na spodnji strani objemke pričvrstimo ročici, s pomočjo priloženih vijakov in matic.



16




17

Vijaka in matici na ročici privijemo s pomočjo ključev za montažo.



18



19

Vaš prekopalnik je pripravljen za uporabo.



20

NADOMESTNI DELI



Noži



Gumijaste puše




Puše za nože



Ključa za montažo



Pritrdilna puša



Distančne puše

PRIMERI ZA KATERE NE VELJA GARANCIJA

1. Prekopalnik ni primeren za kamnita področja. Kamenje lahko povzroči lomljenje nožev ali zobnikov. To se šteje za napačno uporabo, zato tega garancija ne krije.
2. Noži so potrošni material in niso predmet garancije.
3. Prekopalnik, ki je bil predmet razstavljanja in sestavljanja s strani nepooblaščenega servisa ali druge nepooblaščen osebe, izgubi garancijo.
4. Poškodbe, ki nastanejo pri delu s prekopalnikom v mokri ali vlažni zemlji, garancija ne krije.

OPOZORILO!

Vijaki nožev na napravi so pričvrščeni s pomočjo sredstva za varovanje vijakov pred odvrtjem LOCTITE®.

Za odstranitev nožev segrejte vijake s toplozračno pištolo in nato odvijte vijake, saj bodo vijaki v nasprotnem primeru počili.

Po namestitvi novih nožev, vijake spet pritrdite s pomočjo sredstva za varovanje vijakov LOCTITE®.

Ne uporabljajte prekopalnika če ta ni očiščen vseh nečistoč kot so trava, vrvi, žice in podobno, ki se ujamejo med ohišje naprave in nože. To lahko povzroči poškodbe ohišja naprave.

STANDART
ARGE TASARIM ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.

StandArt RE&DE, Design, Production Inc.

✉ apoyo@farmart.es | supporto@farmart.it

🌐 www.farmart.es | www.farmart.it